


Rodamiento de agujas NKX50-INA

NKX50-INA



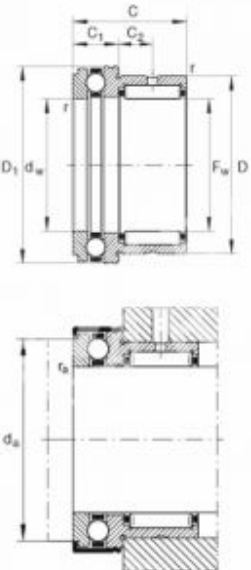

P_{in}	50 mm
D	62 mm
C	35 mm Tolérance : 0/-0,25
C₁	14 mm Tolérance : 0/-0,2
C₂	10 mm
D_{1 (D1)}	70,2 mm
d₁	65,5 mm
d₂	50 mm Tolérance : E8
r_{1 (r1)}	0,6 mm
r_{2 (r2)}	0,6 mm
	NAXK50 désignation selon DIN 5429
m	280 g masse
C_r	43000 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	74000 N charge statique de base, radiale
C_a	29000 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	75000 N charge statique de base, axiale
C_{1a}	12700 N charge limite radiale à la fatigue
C_{2a}	3650 N charge limite axiale à la fatigue
n_G	3300 1/min vitesse limite
	IR45X50X25-XL bague intérieure utilisable



Rodamiento de agujas NKX50-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	50
D - Diámetro exterior (mm)	62
C - Espesor (mm)	35
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con aceite
Rodamiento serie	NKX
Unidad de venta	pieza

