


Rodamiento de agujas NKXR35-Z-INA

NKXR35-Z-INA



F_w	35 mm
D	47 mm
C	30 mm Tolérance : 0/-0,25
C_1	12 mm Tolérance : 0/-0,2
C_2	9 mm
$D_{2 \text{ ext.}} / d_2$	53,2 mm
d_2	47,7 mm
d_w	35 mm Tolérance : E8
$r_{\text{ext.}} / r_{\text{int.}}$	0,6 mm
$r_{\text{int.}}$	0,6 mm
	NAXR35Z désignation selon DIN 5429
m	165 g masse
C_r	27500 N charge dyn. de base, radiale
C_{Dr}	41500 N charge statique de base, radiale
C_a	39000 N charge dyn. de base, axiale
C_{Da}	101000 N charge statique de base, axiale
C_{wr}	7300 N charge limite radiale à la fatigue
C_{wa}	8500 N charge limite axiale à la fatigue
n_D	6500 1/min vitesse limite
n_D	2500 1/min vitesse de base
	IR30X35X20-XL bague intérieure utilisable

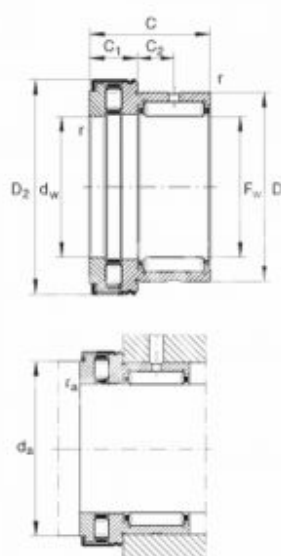

Rodamiento de agujas NKXR35-Z-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	35
D - Diámetro exterior (mm)	47
C - Espesor (mm)	30
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con grasa
Rodamiento serie	NKXR
Unidad de venta	pieza

