


Rodamiento de agujas NX7-TV-INA

NX7-TV-INA



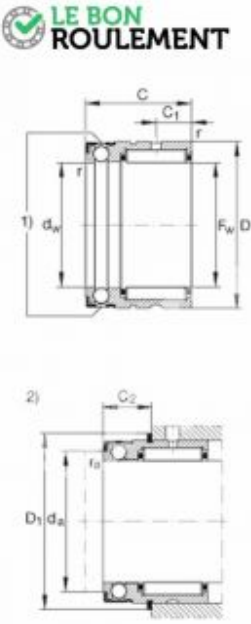

F_w	7 mm
D	14 mm
C	18 mm Tolerancia : 0/-0,25
1)	Perforaciones para aceite
2)	Cotes de montaje Anillo d'arrêt sur la bague intérieure
C_1	4,7 mm
C_2	10 mm
d_a	16,5 mm
d_s	9,6 mm
d_w	7 mm Tolerancia : E8
$r_{a\text{ ext}}$	0,3 mm
r_{int}	0,3 mm
m	14 g <i>masse</i>
C_r	3250 N <i>charge dyn. de base, radiale</i>
C_{0r}	2600 N <i>charge statique de base, radiale</i>
C_a	3150 N <i>charge dyn. de base, axiale</i>
C_{0a}	4300 N <i>charge statique de base, axiale</i>
C_{0r}	410 N <i>charge limite radiale à la fatigue</i>
C_{0a}	180 N <i>charge limite axiale à la fatigue</i>
n_0	15000 1/min <i>vitesse limite</i>
	WR14, SW14 <i>anneaux d'arrêt WR et SW appropriés</i>



Rodamiento de agujas NX7-TV-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	7
D - Diámetro exterior (mm)	14
C - Espesor (mm)	18
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Poliamido
Especificaciones	Lubricación con aceite
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza

