


Rodamiento de agujas NX7-Z-TV-INA

NX7-Z-TV-INA



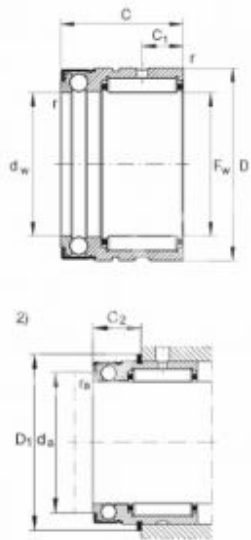

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| $F_w$      | 7 mm                                                       |
| $D$        | 14 mm                                                      |
| $C$        | 18 mm Tolérance : 0/-0,26                                  |
| 2)         | Cotes de montage<br>Anneau d'arrêt sur la bague extérieure |
| $C_1$      | 4,7 mm                                                     |
| $C_2$      | 10 mm                                                      |
| $D_1$      | 16,5 mm                                                    |
| $d_a$      | 9,6 mm                                                     |
| $d_w$      | 7 mm Tolérance : E8                                        |
| $f_a$ : fa | 0,3 mm                                                     |
| $f_{int}$  | 0,3 mm                                                     |
| $m$        | 14 g masse                                                 |
| $C_1$      | 3250 N charge dyn. de base, radiale                        |
| $C_{0r}$   | 2650 N charge statique de base, radiale                    |
| $C_a$      | 3150 N charge dyn. de base, axiale                         |
| $C_{0a}$   | 4300 N charge statique de base, axiale                     |
| $C_{1r}$   | 410 N charge limite radiale à la fatigue                   |
| $C_{0a}$   | 190 N charge limite axiale à la fatigue                    |
| $n_0$      | 15000 1/min vitesse limite                                 |
|            | WR14, SW14 anneaux d'arrêt WR et SW appropriés             |



**Rodamiento de agujas NX7-Z-TV-INA**

| Caractéristique            | Valeur                |
|----------------------------|-----------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 7                     |
| D - Diámetro exterior (mm) | 14                    |
| C - Espesor (mm)           | 18                    |
| Marca                      | INA                   |
| Tipo del rodamiento        | De agujas combinadas  |
| Tipo de jaula              | Poliamido             |
| Especificaciones           | Lubricación con grasa |
| Rodamiento serie           | NX                    |
| Unidad de venta            | pieza                 |

