


Rodamiento de agujas NX10-Z-INA

NX10-Z-INA



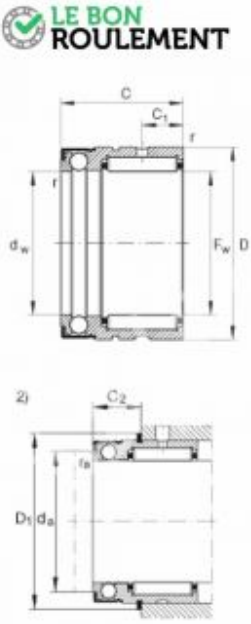

F_w	10 mm
D	19 mm
C	18 mm Tolérance : 0/-0,25
Z_1	Cotes de montage Anneau d'arrêt sur la bague extérieure
C_1	4,7 mm
Q_2	10 mm
Q_1	21,9 mm
d_3	14,6 mm
d_w	10 mm Tolérance : E5
$r_{3\max}$	0,3 mm
$r_{6\max}$	0,3 mm
m	25 g masse
C_r	5000 N charge dyn. de base, radiale
C_{r0}	3700 N charge statique de base, radiale
C_a	4000 N charge dyn. de base, axiale
C_{a0}	7200 N charge statique de base, axiale
C_{r0f}	720 N charge limite radiale à la fatigue
C_{a0f}	320 N charge limite axiale à la fatigue
n_G	11000 1/min vitesse limite
IR6X10X10-IS1-XL bague intérieure utilisable	
WR19, SW19 anneaux d'arrêt WR et SW appropriés	



Rodamiento de agujas NX10-Z-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	10
D - Diámetro exterior (mm)	19
C - Espesor (mm)	18
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con grasa
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza

