


Rodamiento de agujas NX10-INA
NX10-INA

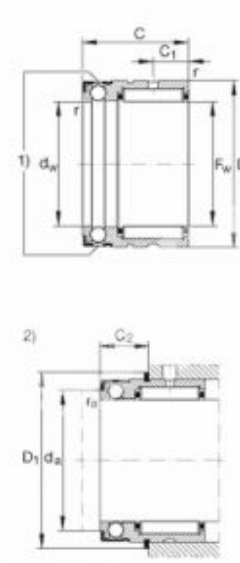

1) d_w F_w D C C_1 r

2) C_2 f_a D_1 d_2

F_w	10 mm
D	19 mm
C	18 mm Tolerancia : 0/-0,25
1)	Perforaciones para lubricación
2)	Cotas de montaje Anillo d'arrastre sobre la bague exterior
C_1	4,7 mm
C_2	10 mm
D_1	21,9 mm
d_1	14,6 mm
d_a	10 mm Tolerancia : E8
$r_{a,ext}$	0,3 mm
r_{int}	0,3 mm
m	25 g masa
C_r	5000 N carga dyn. de base, radial
C_{0r}	3700 N carga statica de base, radial
C_a	4600 N carga dyn. de base, axial
C_{0a}	7200 N carga statica de base, axial
C_{0r}	720 N carga limite radial a la fatiga
C_{0a}	320 N carga limite axial a la fatiga
n_D	11000 1/min velocidad limite
IR6X10X10-IS1-XL	bague interieure utilisable
WR19, SW19	anneaux d'arret WR et SW appropriés



Rodamiento de agujas NX10-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	10
D - Diámetro exterior (mm)	19
C - Espesor (mm)	18
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con aceite
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza

