


Rodamiento de agujas NX12-Z-INA
NX12-Z-INA



LE BON ROULEMENT

P_R	12 mm
D	21 mm
c	18 mm Tolérance : 0/-0,25
Z	Codes de montage Anneau d'arrêt sur la bague intérieure
C_1	4,7 mm
C_2	10 mm
D_1	23,7 mm
d_0	16,6 mm
d_a	12 mm Tolérance : E8
r_{int}	0,3 mm
r_{ext}	0,3 mm
m	28 g masse
C_r	5400 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	4300 N charge statique de base, radiale
C_a	4850 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	8200 N charge statique de base, axiale
C_{12}	830 N charge limite radiale à la fatigue
C_{a12}	365 N charge limite axiale à la fatigue
n_0	8500 1/min vitesse limite
IREX12X10-IS1-XL bague intérieure utilisable	
WR21, SW21 anneaux d'arrêt WR et SW appropriés	

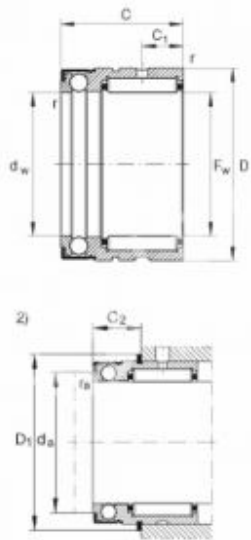

Rodamiento de agujas NX12-Z-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	12
D - Diámetro exterior (mm)	21
C - Espesor (mm)	18
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con grasa
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza

