


Rodamiento de agujas NX15-Z-INA

NX15-Z-INA



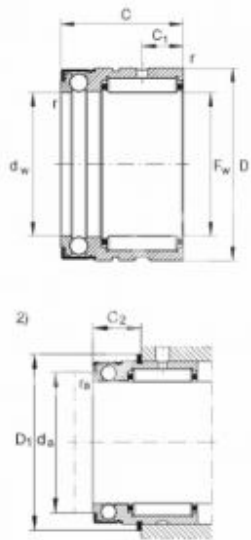

F_w	15 mm
D	24 mm
C	28 mm Tolerancia : 0/-0,25
$2J$	Cotes de montage Anneau d'arrêt sur la bague extérieure
C_1	8 mm
C_2	12,2 mm
D_1	20,5 mm
d_w	19 mm
d_1	15 mm Tolerancia : E8
f_a	0,3 mm
f_b	0,3 mm
m	48 g masse
C_r	12100 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	12700 N charge statique de base, radiale
C_a	5000 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	10400 N charge statique de base, axiale
C_{0r}	2320 N charge limite radiale à la fatigue
C_{0a}	460 N charge limite axiale à la fatigue
n_0	8000 1/min vitesse limite
IR12x15X16-XL bague intérieure utilisable	
WR24, SW24 anneaux d'arrêt WR et SW appropriés	



Rodamiento de agujas NX15-Z-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	15
D - Diámetro exterior (mm)	24
C - Espesor (mm)	28
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con grasa
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza

