


Rodamiento de agujas NX17-Z-INA

NX17-Z-INA



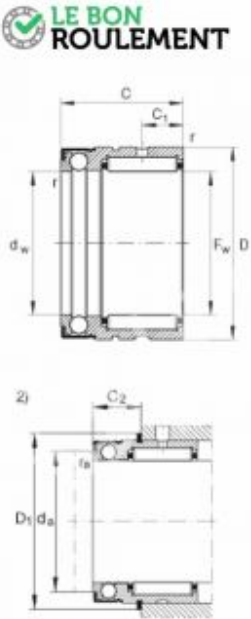

F_r	17 mm
D	26 mm
C	28 mm Tolerance : 0/+0,25
2j	Notes de montage: Anneau d'arrêt sur la bague extérieure
C₁	8 mm
C₂	12,2 mm
D₁	26,5 mm
d₁	21 mm
d₂	17 mm Tolerance : E8
r_{arête}	0,3 mm
r_{ext}	0,3 mm
m	53 g masse
C_r	13500 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	15000 N charge statique de base, radiale
C_{0a}	5800 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	11500 N charge statique de base, axiale
C_{0r}	2750 N charge limite radiale à la fatigue
C_{0a}	510 N charge limite axiale à la fatigue
n₀	7500 1/min vitesse limite
IR14X17X17-XL bague intérieure utilisable	
WR26, SW26 anneaux d'arrêt WR et SW appropriés	



Rodamiento de agujas NX17-Z-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	17
D - Diámetro exterior (mm)	26
C - Espesor (mm)	28
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con grasa
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza

