


Rodamiento de agujas NX20-INA
NX20-INA

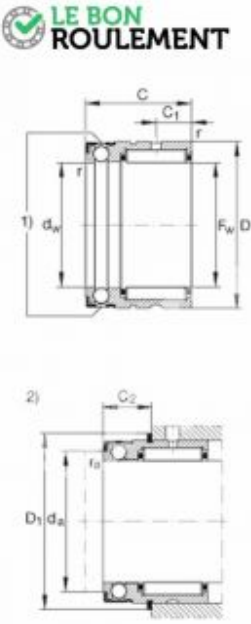

LE BON ROULEMENT

1) d_w r C_1 r F_w D

2) C_2 f_a D_1 d_a

F_w	20 mm
D	30 mm
C	28 mm Tolerancia : 0/-0,25
1)	Perforaciones para el aceite
2)	Colas de montaje: Anillo d'arrêt sur la bague intérieure
C_1	8 mm
C_2	12,2 mm
d_a	33,6 mm
d_w	25 mm
d_i	20 mm Tolerancia : E8
f_a	0,3 mm
r_{int}	0,3 mm
m	68 g masse
C_1	14600 N charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	17500 N charge statique de base, radiale
C_a	7000 N charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	14700 N charge statique de base, axiale
C_{or}	3200 N charge limite radiale à la fatigue
C_{ua}	650 N charge limite axiale à la fatigue
n_1	6500 1/min vitesse limite
IR17x20x16-JL bague intérieure utilisable	
WR30, SW30 anneaux d'arrêt WR et SW appropriés	



Rodamiento de agujas NX20-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	20
D - Diámetro exterior (mm)	30
C - Espesor (mm)	28
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con aceite
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza

