


Rodamiento de agujas NX25-INA

NX25-INA



F_w	25 mm
D	37 mm
C	30 mm Tolérance : 0/-0,25
1)	Perçages pour huile
2)	Cotes de montage Anneau d'arrêt sur la bague extérieure
C_1	8 mm
C_2	14,2 mm
D_1	40,4 mm
d_2	31,6 mm
d_w	25 mm Tolérance : E8
r_{ext}	0,3 mm
r_{int}	0,3 mm
m	110 g masse
C_1	16800 N charge dyn. de base, radiale
C_{1r}	22400 N charge statique de base, radiale
C_2	11100 N charge dyn. de base, axiale
C_{2a}	24300 N charge statique de base, axiale
C_{1a}	4150 N charge limite radiale à la fatigue
C_{2a}	1080 N charge limite axiale à la fatigue
n_1	4900 1/min vitesse limite
IR20X25X16-IS1-XL bague intérieure utilisable	
WR37, SW37 anneaux d'arrêt WR et SW appropriés	

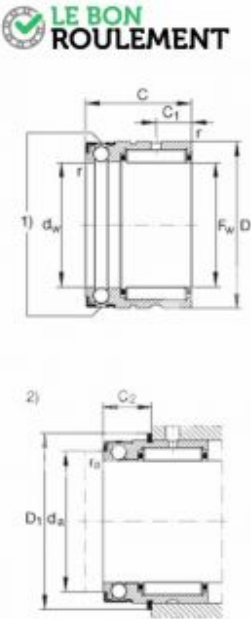

Rodamiento de agujas NX25-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	25
D - Diámetro exterior (mm)	37
C - Espesor (mm)	30
Marca	INA
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con aceite
Rodamiento serie	NX
Unidad de venta	pieza

