


Rodamiento de agujas NX25-Z-INA

NX25-Z-INA



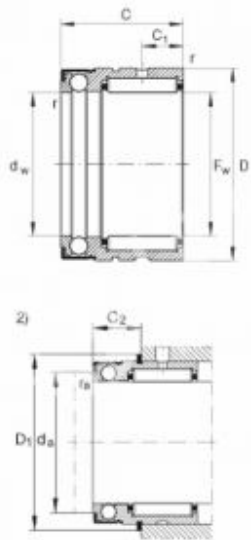

|                                                |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| $F_w$                                          | 25 mm                                                      |
| $D$                                            | 37 mm                                                      |
| $C$                                            | 30 mm Tolérance : 0/-0,25                                  |
| 2)                                             | Cotes de montage<br>Anneau d'arrêt sur la bague extérieure |
| $C_1$                                          | 0 mm                                                       |
| $C_2$                                          | 14,2 mm                                                    |
| $D_1$                                          | 40,4 mm                                                    |
| $d_2$                                          | 31,6 mm                                                    |
| $d_w$                                          | 25 mm Tolérance : E8                                       |
| $r_{int}$                                      | 0,3 mm                                                     |
| $r_{ext}$                                      | 0,3 mm                                                     |
| $m$                                            | 115 g masse                                                |
| $C_r$                                          | 16800 N charge dyn. de base, radiale                       |
| $C_{0r}$                                       | 22400 N charge statique de base, radiale                   |
| $C_a$                                          | 11100 N charge dyn. de base, axiale                        |
| $C_{0a}$                                       | 24300 N charge statique de base, axiale                    |
| $C_{0r}$                                       | 4150 N charge limite radiale à la fatigue                  |
| $C_{0a}$                                       | 1080 N charge limite axiale à la fatigue                   |
| $n_3$                                          | 4900 1/min vitesse limite                                  |
| IR20X25X16-IS1-XL bague intérieure utilisable  |                                                            |
| WR37, SW37 anneaux d'arrêt WR et SW appropriés |                                                            |



**Rodamiento de agujas NX25-Z-INA**

| Caractéristique            | Valeur                |
|----------------------------|-----------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 25                    |
| D - Diámetro exterior (mm) | 37                    |
| C - Espesor (mm)           | 30                    |
| Marca                      | INA                   |
| Tipo del rodamiento        | De agujas combinadas  |
| Tipo de jaula              | Acero                 |
| Especificaciones           | Lubricación con grasa |
| Rodamiento serie           | NX                    |
| Unidad de venta            | pieza                 |

