FICHE TECHNIQUE

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 81217-TN-SKF

81217-TN-SKF

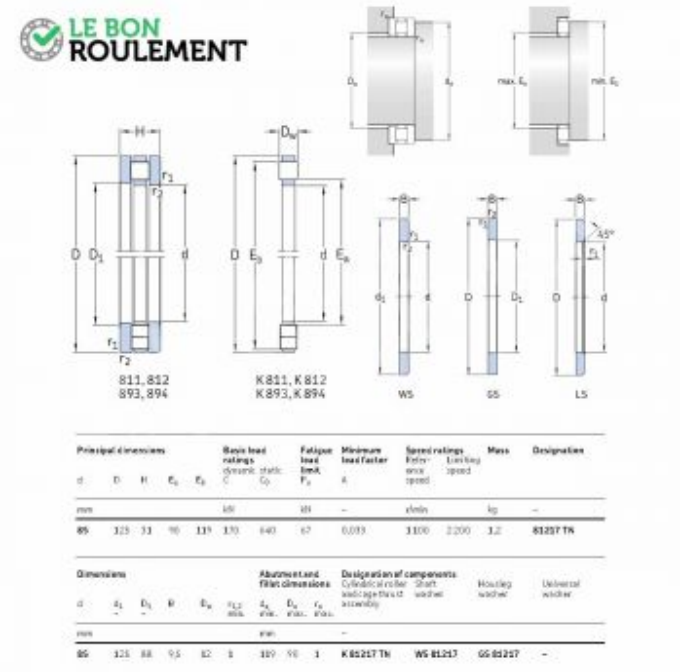

Principal dimensions					Basic load ratings		Fatigue load limit	Minimum load factor	Speed ratings		Mass	Designation
d	D	H	E_w	E_g	dynamic C	static C_0	P_u	A	Reference speed	Limiting speed		
mm					kN		kN	–	r/min		kg	–
85	125	33	90	119	170	640	67	0,033	3100	2200	3,2	81217 TN

Dimensions						Abutment and fillet dimensions			Designation of components			
d	d_1 ~	D_1 ~	B	B_w	$r_{1,2}$ min.	d_a min.	D_a max.	r_a max.	Cylindrical roller and cage thrust assembly	Shaft washer	Housing washer	Universal washer
mm						mm			–			
85	125	88	9,5	82	1	109	90	1	K 81217 TN	WS 81217	GS 81217	–

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 81217-TN-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	85
D - Diámetro exterior (mm)	125
C - Espesor (mm)	31
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de rodillos cilíndrico
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	81200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client