FICHE TECHNIQUE

Arandela para rodamiento axial de rodillos GS81103-SKF

GS81103-SKF

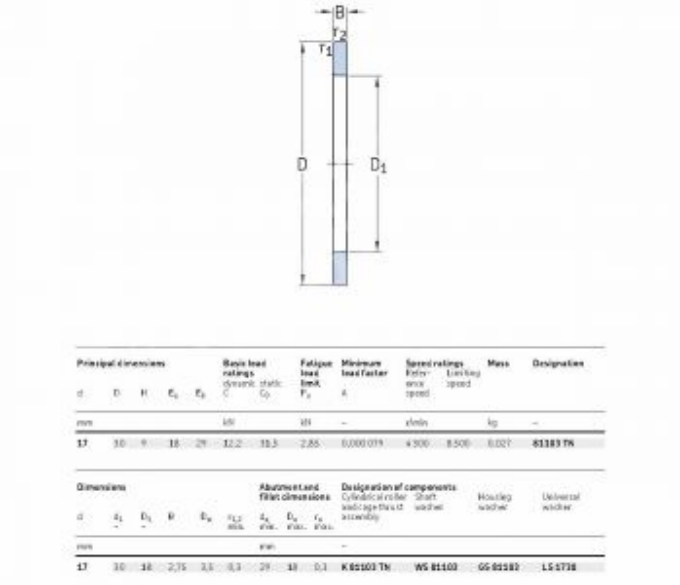

Principal dimensions					Basic load ratings dynamic	static	Fatigue load limit	Minimum load factor	Speed ratings Reference speed	Limiting speed	Mass	Designation
d	D	H	D_1	D_2	C	C_0	P_u	A				
mm					kN		kN	–	r/min		kg	–
17	30	9	18	29	12,2	10,3	2,85	0,000 079	4 500	8 500	0,027	81103 TN

Dimensions						Abutment and fillet dimensions			Designation of components Cylindrical roller and cage thrust assembly	Shaft washer	Housing washer	Universal washer
d	d_1 ~	D_1 ~	B	B_1	$r_{1,2}$ min.	d_a min.	D_a max.	r_a max.				
mm						mm			–			
17	30	18	2,75	3,5	0,3	29	18	0,1	K 81103 TN	WS 81103	GS 81103	LS 1730

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Arandela para rodamiento axial de rodillos GS81103-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	18
D - Diámetro exterior (mm)	30
C - Espesor (mm)	2,75
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Arandela para rodamiento extrema presión y baja temperatura
Unidad de venta	pieza