


Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81215-TN

K81215-TN



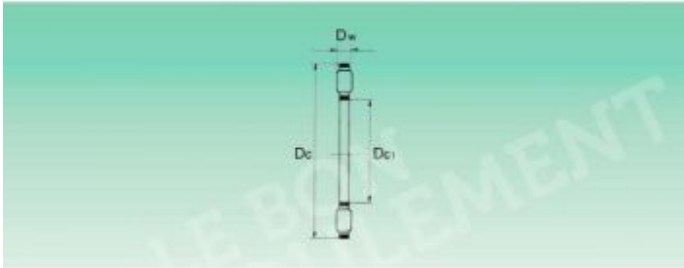

Bulones à rouleaux cylindriques Axial cylindrical roller bearings					Cages isolées à rouleaux cylindriques Axial cylindrical roller		Rondelles pour bulons Axial bearing washers				
Diamètre arbre (mm) Shaft diameter (mm)	Style - Désignation				Poids (g) Weight (g)	Style - Designation	Poids (g) Weight (g)	Rondelle- logement Bushing bearing washers	Rondelle- arbre Shaft bearing washers	Rondelles de roulement Bearing washers	Poids (g) Weight (g)
	Série 811 811 Series	Série 812 812 Series	Série 809 809 Series	Série 804 804 Series							
75		K812 15 TN			800	K812 15 TN	185	SS812 15	WS812 15	—	201

Dimensions (mm) Dimensions (mm)							Coefficients de charge (N) Load factor ratings (N)		Vitesse limite Limiting speed
D ₁₂ d	O ₁	O D ₁	d ₁	T	D ₁₆	B	Dynamique C Dynamic C	Statique C ₀ Static C ₀	Huile (n. viscos max) Oil (max viscos)
75	77	110	110	27	11	8	171 580	488 700	2 900



Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81215-TN

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	75
D - Diámetro exterior (mm)	110
C - Espesor (mm)	11
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de rodillos cilíndrico
Rodamiento serie	K81200
Unidad de venta	pieza

