


Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81216-TN

K81216-TN



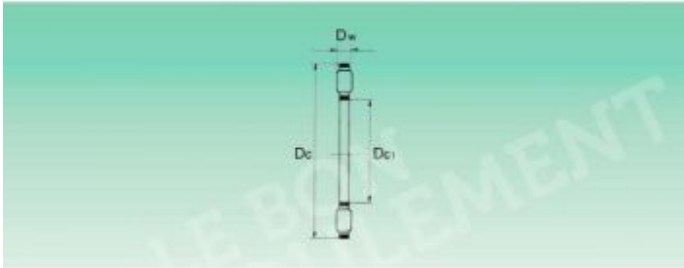

Bulones à roulements cylindriques Axial cylindrical roller bearings					Cages isolées à roulements cylindriques Axial cylindrical roller		Rondelles pour bulons Axial bearing washers				
Diamètre arbre (mm) Shaft diameter (mm)	Style - Désignation				Poids (g) Weight (g)	Style - Designation	Poids (g) Weight (g)	Rondelle- logement Housing bearing washers	Rondelle- arbre Shaft bearing washers	Rondelles de roulement Bearing washers	Poids (g) Weight (g)
	Série 811 811 Series	Série 812 812 Series	Série 809 809 Series	Série 804 804 Series							
80		812 16 TN			900	8812 16 TN	234	GS812 16	WS812 16	—	333

Dimensions (mm) Dimensions (mm)							Coefficients de charge (N) Load factor ratings (N)		Vitesse limite Limiting speed
D ₁₂ d	O ₁	O D ₁	d ₁	T	D ₁₆	B	Dynamique C Dynamic C	Statique C ₀ Static C ₀	Huile (n. viscos max) Oil (max viscos)
80	82	115	115	28	11	8,5	208 680	629 600	2 650



Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81216-TN

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	115
C - Espesor (mm)	11
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de rodillos cilíndrico
Rodamiento serie	K81200
Unidad de venta	pieza

