


Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81216-TV-INA

K81216-TV-INA



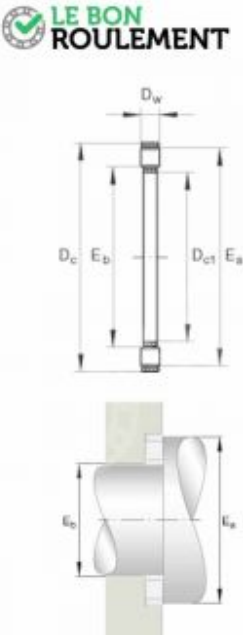

D _{C1}	80 mm
D _C	115 mm
D _A	11 mm
E _B	112 mm
E _C	84 mm
m	0.234 kg masse
C _d	201000 N charge dyn. de base, axiale
C _{0d}	630000 N charge statique de base, axiale
C _{0a}	60000 N charge limite à la fatigue
n _C	2900 1/min vitesse limite
n _B	980 1/min vitesse de base
	G881216 rondelle-logement adaptée
	WS81216 rondelle-arbre adaptée



Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81216-TV-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	115
C - Espesor (mm)	11
Marca	INA
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de rodillos cilíndrico
Rodamiento serie	K81200
Unidad de venta	pieza

