


Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81218-TN

K81218-TN



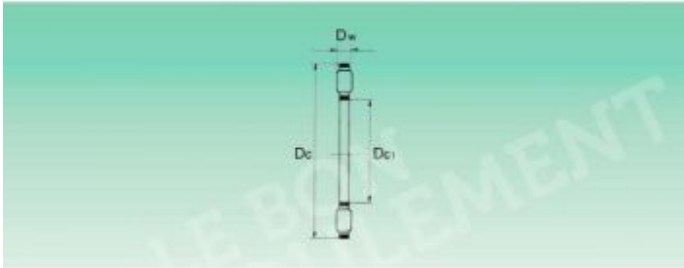

Bulones à roulements cylindriques Axial cylindrical roller bearings					Cages solides à roulements cylindriques Axial cylindrical roller			Rondelles pour bulons Axial bearing washers			
Diamètre arbre (mm) Shaft diameter (mm)	Style - Désignation				Poids (g) Weight (g)	Style - Designation	Poids (g) Weight (g)	Rondelle- logement Housing bearing washers	Rondelle- arbre Shaft bearing washers	Rondelles de roulement Bearing washers	Poids (g) Weight (g)
	Série 811 811 Series	Série 812 812 Series	Série 809 883 Series	Série 804 894 Series							
30		812 18 TN			1 734	K812 18 TN	542	SS812 18	WS812 18	—	614

Dimensions (mm) Dimensions (mm)							Coefficients de charge (N) Load factor ratings (N)		Vitesse limite Limiting speed
D ₁₂ d	O ₁	O D ₁	d ₁	T	D ₁₆	B	Dynamique C Dynamic C	Statique C ₀ Static C ₀	Huile (n. viscos max) Oil (max visc)
90	85	135	135	35	14	30,5	208 900	686 900	2 450



Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81218-TN

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	90
D - Diámetro exterior (mm)	135
C - Espesor (mm)	14
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de rodillos cilíndrico
Rodamiento serie	K81200
Unidad de venta	pieza

