


Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81228-M-INA

K81228-M-INA

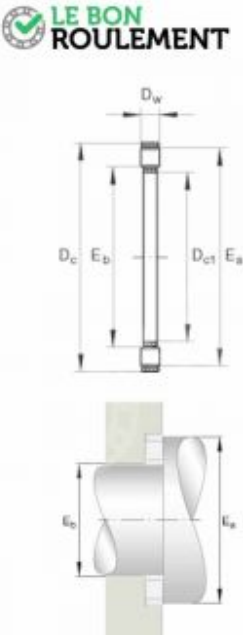

LE BON  
ROULEMENT

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| D <sub>C1</sub> | 140 mm                                    |
| D <sub>C</sub>  | 200 mm                                    |
| D <sub>A</sub>  | 19 mm                                     |
| E <sub>B</sub>  | 195 mm                                    |
| E <sub>C</sub>  | 151 mm                                    |
| m               | 1,8 kg masse                              |
| C <sub>d</sub>  | 455000 N charge dyn. de base, axiale      |
| C <sub>0d</sub> | 1450000 N charge statique de base, axiale |
| C <sub>0a</sub> | 141000 N charge limite à la fatigue       |
| n <sub>C</sub>  | 1690 1/min vitesse limite                 |
| n <sub>B</sub>  | 730 1/min vitesse de base                 |
|                 | G881228 rondelle-logement adaptée         |
|                 | WS81228 rondelle-arbre adaptée            |



**Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81228-M-INA**

| Caractéristique            | Valeur                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 140                                     |
| D - Diámetro exterior (mm) | 200                                     |
| C - Espesor (mm)           | 19                                      |
| Marca                      | INA                                     |
| Tipo del rodamiento        | Rodamiento axial de rodillos cilíndrico |
| Rodamiento serie           | K81200                                  |
| Unidad de venta            | pieza                                   |

