


Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81236-M-INA

K81236-M-INA



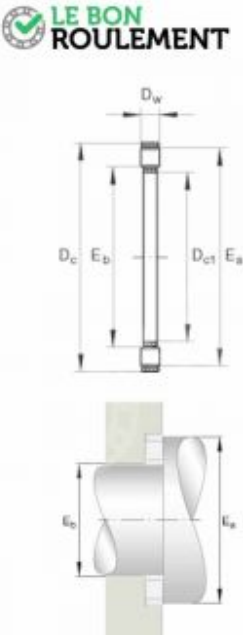

D _{C1}	180 mm
D _C	250 mm
D _B	22 mm
E _B	243 mm
E _C	194 mm
m	3,67 kg masse
C _d	700000 N charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	2440000 N charge statique de base, axiale
C _{lim}	228000 N charge limite à la fatigue
n ₀	1340 1/min vitesse limite
n _B	520 1/min vitesse de base
	GS81236 rondelle-logement adaptée
	WS81236 rondelle-arbre adaptée



Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81236-M-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	180
D - Diámetro exterior (mm)	250
C - Espesor (mm)	22
Marca	INA
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de rodillos cilíndrico
Rodamiento serie	K81200
Unidad de venta	pieza

