



Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81238-M-INA

K81238-M-INA

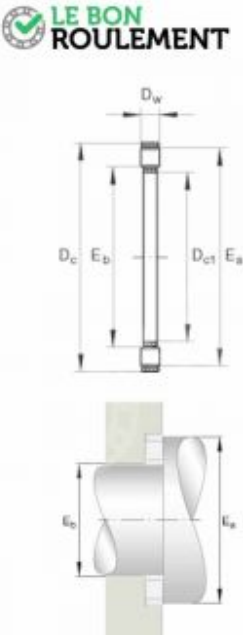

LE BON
ROULEMENT

D _{c1}	190 mm
D _e	270 mm
D _{wa}	26 mm
E _e	263 mm
E _o	205 mm
m	5,17 kg masse
C _d	880000 N charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	3000000 N charge statique de base, axiale
C _{lim}	285000 N charge limite à la fatigue
n ₀	1250 1/min vitesse limite
n ₁	475 1/min vitesse de base
	GS81238 rondelle-logement adaptée
	WS81238 rondelle-arbre adaptée



Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81238-M-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	190
D - Diámetro exterior (mm)	270
C - Espesor (mm)	26
Marca	INA
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de rodillos cilíndrico
Rodamiento serie	K81200
Unidad de venta	pieza

