


Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K89320-M-INA

K89320-M-INA



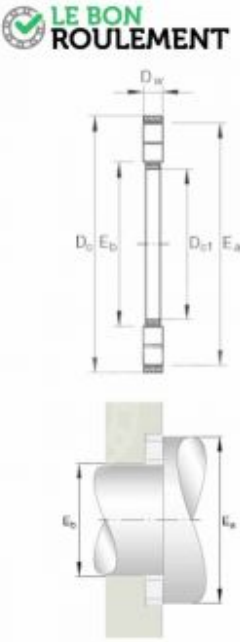

D _{e1}	100 mm
D _e	170 mm
D _{ar}	13 mm
E _a	166 mm
E _b	109 mm
m	1,18 kg masse
C _a	380000 N charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	1400000 N charge statique de base, axiale
C _{lim}	123000 N charge limite à la fatigue
n _c	2130 1/min vitesse limite
n _b	910 1/min vitesse de base
	GS89320 rondelle-logement adaptée
	WS89320 rondelle-arbre adaptée



Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K89320-M-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	100
D - Diámetro exterior (mm)	170
C - Espesor (mm)	13
Marca	INA
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de rodillos cilíndrico
Rodamiento serie	K89300
Unidad de venta	pieza

