


Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K89326-M-INA

K89326-M-INA



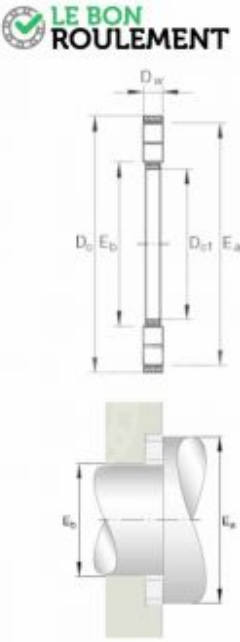

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| D <sub>int</sub> | 130 mm                                    |
| D <sub>e</sub>   | 225 mm                                    |
| D <sub>a</sub>   | 18 mm                                     |
| E <sub>e</sub>   | 219 mm                                    |
| E <sub>e</sub>   | 141 mm                                    |
| m                | 2,09 kg masse                             |
| C <sub>d</sub>   | 720000 N charge dyn. de base, axiale      |
| C <sub>0d</sub>  | 2700000 N charge statique de base, axiale |
| C <sub>lim</sub> | 250000 N charge limite à la fatigue       |
| n <sub>c</sub>   | 1620 1/min vitesse limite                 |
| n <sub>b</sub>   | 650 1/min vitesse de base                 |
|                  | GS89326 rondelle-logement adaptée         |
|                  | WS89326 rondelle-arbre adaptée            |



**Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K89326-M-INA**

| Caractéristique            | Valeur                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 130                                     |
| D - Diámetro exterior (mm) | 225                                     |
| C - Espesor (mm)           | 18                                      |
| Marca                      | INA                                     |
| Tipo del rodamiento        | Rodamiento axial de rodillos cilíndrico |
| Rodamiento serie           | K89300                                  |
| Unidad de venta            | pieza                                   |

