


Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K89430-M-INA

K89430-M-INA



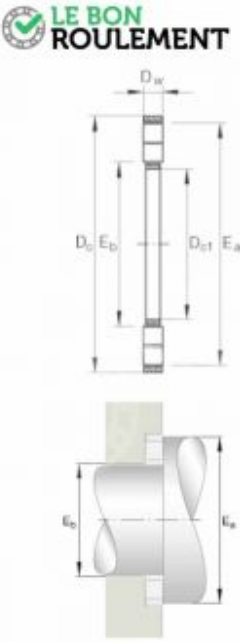

D ₁	150 mm
D ₂	300 mm
D _w	30 mm
E ₁	293 mm
E ₂	167 mm
m	10,4 kg masse
C _d	1580000 N charge dyn. de base, axiale
C _{0d}	5700000 N charge statique de base, axiale
C _{lim}	520000 N charge limite à la fatigue
n ₀	1250 1/min vitesse limite
n ₀	440 1/min vitesse de base
	GS89430 rondelle-logement adaptée
	WS89430 rondelle-arbre adaptée



Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K89430-M-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	150
D - Diámetro exterior (mm)	300
C - Espesor (mm)	30
Marca	INA
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de rodillos cilíndrico
Rodamiento serie	K89400
Unidad de venta	pieza

