


# Rodamiento oscilante una hilera de rodillos 20222-K-MB-C3-FAG

20222-K-MB-C3-FAG

**LE BON ROULEMENT**

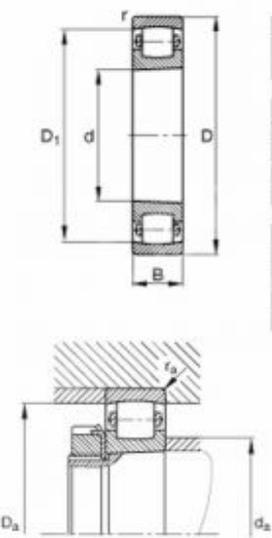

<b>d</b>	110 mm
<b>D</b>	200 mm
<b>B</b>	38 mm
<b>D<sub>1</sub></b>	178,6 mm
<b>D<sub>a max</sub></b>	188 mm
<b>d<sub>a min</sub></b>	122 mm
<b>f<sub>a max</sub></b>	2,1 mm
<b>r<sub>int</sub></b>	2,1 mm
<b>m</b>	5,45 kg masse
<b>C<sub>d</sub></b>	285000 N charge dyn. de base, radiale
<b>C<sub>s</sub></b>	370000 N charge statique de base, radiale
<b>n<sub>G</sub></b>	3600 1/min vitesse limite
<b>C<sub>ur</sub></b>	34000 N charge limite radiale à la fatigue



**Rodamiento oscilante una hilera de rodillos 2022-K-MB-C3-FAG**

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	110
D - Diámetro exterior (mm)	200
C - Espesor (mm)	38
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	20200
Unidad de venta	pieza

