FICHE TECHNIQUE

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23022-E1A-K-M-FAG

23022-E1A-K-M-FAG

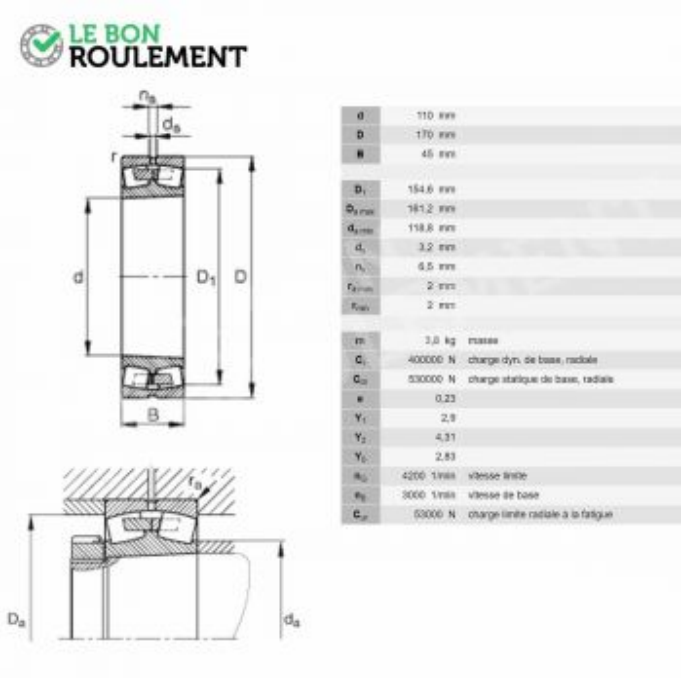

d	110 mm	
D	170 mm	
B	45 mm	
D_1	154,6 mm	
$D_{1\,max}$	161,2 mm	
$d_{a\,min}$	118,6 mm	
d_1	3,2 mm	
$r_{1,2}$	6,5 mm	
$r_{3,4\,min}$	2 mm	
$r_{3,4\,max}$	2 mm	
m	3,0 kg	masse
C_r	400000 N	charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	530000 N	charge statique de base, radiale
e	0,23	
Y_1	2,9	
Y_2	4,31	
Y_0	2,83	
n_G	4200 1/min	vitesse limite
n_B	3000 1/min	vitesse de base
C_{ur}	53000 N	charge limite radiale à la fatigue

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23022-E1A-K-M-FAG

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	110
D - Diámetro exterior (mm)	170
C - Espesor (mm)	45
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	23000
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client