


Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23030-CAM-E4-C3-NSK

23030-CAM-E4-C3-NSK

 **LE BON
ROULEMENT**

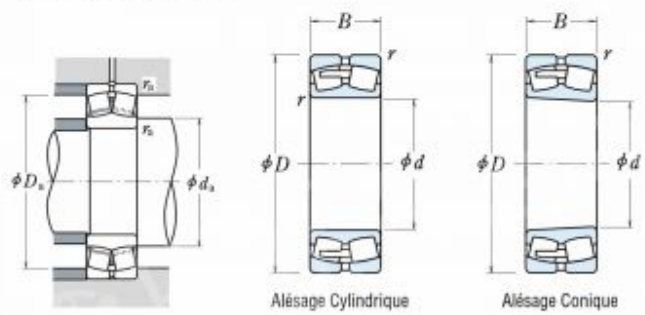

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (tr/min)		Référence
d	D	B	r min	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	Graisse	Huile	Alésage Cylindrique
150	225	56	2.1	470 000	815 000	48 000	83 000	1 400	1 800	23030CDE4

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)						Constante	Facteur de Charge Axiale			Masse (kg)
Alésage Conique	min	d_s max	max	D_s min	min	r_s max	e	Y_2	Y_3	Y_0	approx
23030CDKE4	162	168	213	203	2		0.22	4.6	3.1	3.0	7.9



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23030-CAM-E4-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	150
D - Diámetro exterior (mm)	225
C - Espesor (mm)	56
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	23000
Unidad de venta	pieza

