


Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23126-CAM-K-E4-C3-NSK

23126-CAM-K-E4-C3-NSK



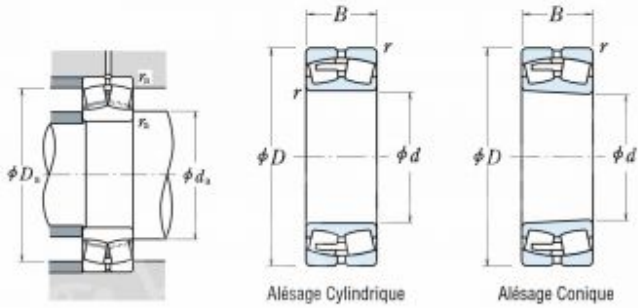

Alésage Cylindrique Alésage Conique

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limites (tr/min)		Référence
d	D	B	r min	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	Graisse	Huile	Alésage Cylindrique
130	210	64	2	505 000	825 000	51 500	84 500	1 300	1 700	23126CE4

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)						Constante	Facteur de Charge Axiale				Masse (kg)
Alésage Conique	min	d_a max	max	D_a max	min	r_a max	e	Y_2	Y_3	Y_0		approx
23126CKE4	140	149	200	184	2		0.28	3.6	2.4	2.4		8.69



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23126-CAM-K-E4-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	130
D - Diámetro exterior (mm)	210
C - Espesor (mm)	64
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	23100
Unidad de venta	pieza

