


Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23226-CAM-K-E4-NSK

23226-CAM-K-E4-NSK

 **LE BON
ROULEMENT**

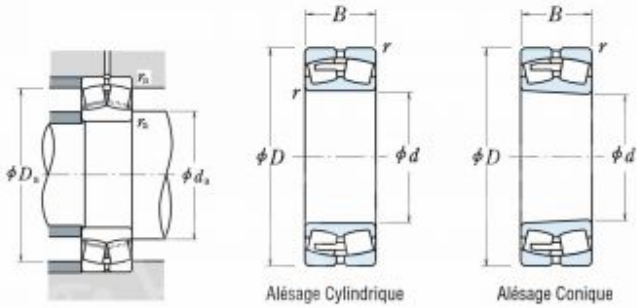

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limites (tr/min)		Référence
d	D	B	r min	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	Graisse	Huile	Alésage Cylindrique
130	230	80	3	700 000	1 080 000	71 500	110 000	1 200	1 600	23226CE4

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)						Constante	Facteur de Charge Axiale			Masse (kg)
Alésage Conique	min	d_s max	max	D_s min	r_s max		e	Y_2	Y_3	Y_0	approx
23226CKE4	144	150	216	196	2.5		0.34	2.9	2.0	1.9	14.3



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23226-CAM-K-E4-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	130
D - Diámetro exterior (mm)	230
C - Espesor (mm)	80
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	23200
Unidad de venta	pieza

