


# Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23252-E1A-K-MB1-FAG

23252-E1A-K-MB1-FAG

**LE BON ROULEMENT**

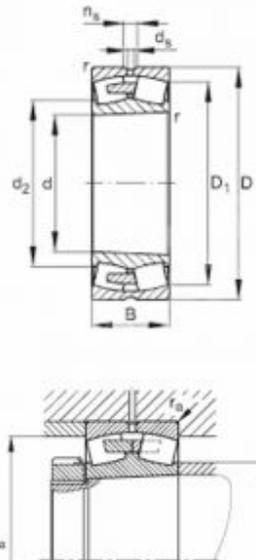

d	260 mm
D	480 mm
B	174 mm
D <sub>1</sub>	454,5 mm
Φ <sub>h, max</sub>	460 mm
d <sub>h, min</sub>	260 mm
d <sub>1</sub>	12,5 mm
r <sub>1</sub>	23,5 mm
r <sub>2</sub>	4 mm
r <sub>3</sub>	5 mm
m	134 kg masse
C <sub>r</sub>	3350000 N charge dyn. de base, radiale
C <sub>0r</sub>	4750000 N charge statique de base, radiale
e	0,38
Y <sub>1</sub>	1,87
Y <sub>2</sub>	2,79
Y <sub>0</sub>	1,83
n <sub>3</sub>	1360 1/min vitesse limite
n <sub>0</sub>	660 1/min vitesse de base
C <sub>10</sub>	360000 N charge limite radiale à la fatigue



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23252-E1A-K-  
MB1-FAG**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
d - Diámetro interior (mm)	260
D - Diámetro exterior (mm)	480
C - Espesor (mm)	174
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	23200
Unidad de venta	pieza

