


Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos

24128-E1-C4-FAG

24128-E1-C4-FAG

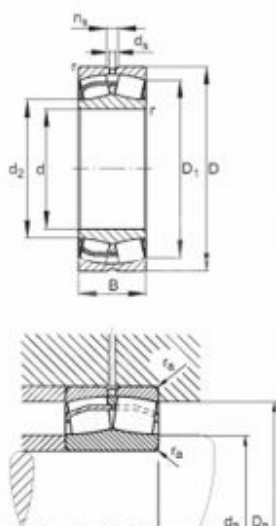

d	140 mm
D	225 mm
B	85 mm
D ₁	194,4 mm
D ₂ (max)	213 mm
d ₁	158,9 mm
d ₂ (min)	152 mm
d ₃	4,8 mm
r ₃	9,5 mm
f _{a, max}	2,1 mm
f _{min}	2,1 mm
m	13,8 kg Mass
C _r	800000 N Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	1190000 N Basic static load rating, radial
e	0,34
Y ₁	1,98
Y ₂	2,96
Y ₀	1,04
n _{0,2}	2650 1/min Limiting speed
n _R	1430 1/min Reference speed
C ₁₀	124000 N Fatigue limit load, radial



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 24128-E1-C4-FAG

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	140
D - Diámetro exterior (mm)	225
C - Espesor (mm)	85
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Muy alta velocidad (C4)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	24100
Unidad de venta	pieza

