FICHE TECHNIQUE

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 24152-E1-C3-FAG

24152-E1-C3-FAG

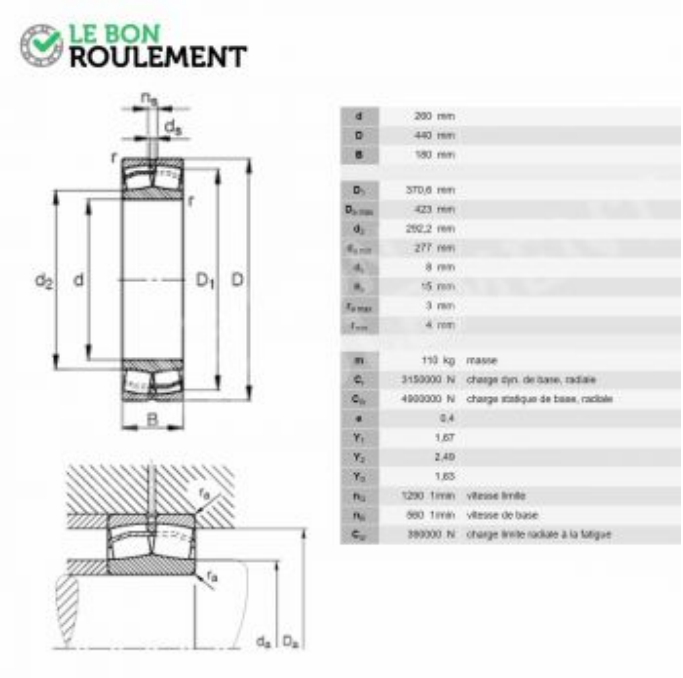

d	260 mm	
D	440 mm	
B	180 mm	
D_1	370,6 mm	
$D_{2\,max}$	423 mm	
d_2	282,2 mm	
$d_{3\,min}$	277 mm	
d_4	8 mm	
R_s	15 mm	
$r_{s\,max}$	3 mm	
$r_{as\,max}$	4 mm	
m	110 kg	masse
C_r	3150000 N	charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	4900000 N	charge statique de base, radiale
e	0,4	
Y_1	1,67	
Y_2	2,49	
Y_0	1,65	
n_G	1290 1/min	vitesse limite
n_B	980 1/min	vitesse de base
C_u	399000 N	charge limite radiale à la fatigue

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 24152-E1-C3-FAG

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	260
D - Diámetro exterior (mm)	440
C - Espesor (mm)	180
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	24100
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client