FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 32236-A-FAG

32236-A-FAG

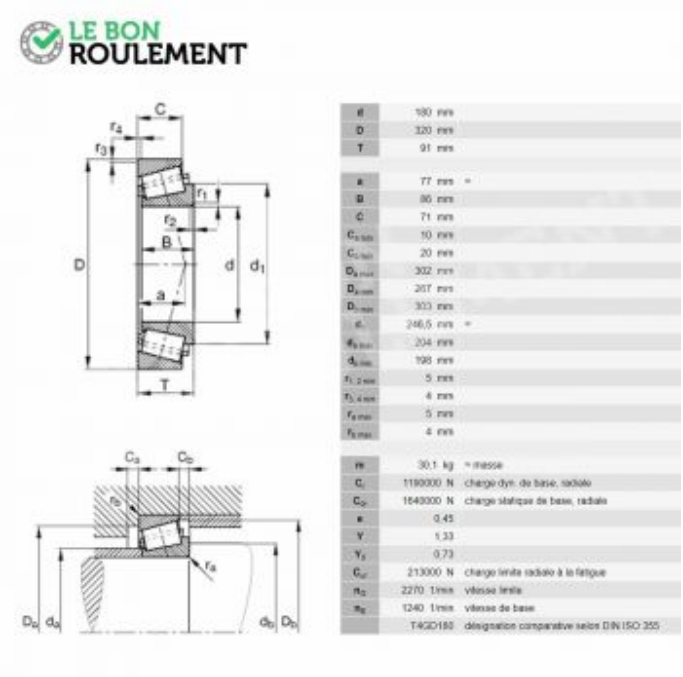

d	180 mm	
D	320 mm	
T	91 mm	
a	77 mm	=
B	86 mm	
C	71 mm	
$C_{a\,min}$	10 mm	
$C_{r\,min}$	20 mm	
$D_{a\,max}$	302 mm	
$D_{a\,min}$	287 mm	
$D_{b\,min}$	303 mm	
e	246,5 mm	=
$d_{a\,min}$	204 mm	
$d_{b\,min}$	198 mm	
$r_{1,2\,max}$	5 mm	
$r_{3,4\,max}$	4 mm	
$r_{a\,max}$	5 mm	
$r_{b\,max}$	4 mm	
m	30,1 kg	= masse
C_r	1190000 N	charge dyn. de base, radiale
C_0	1640000 N	charge statique de base, radiale
e	0,45	
Y	1,33	
Y_0	0,73	
C_u	213000 N	charge limite radiale à la fatigue
n_G	2270 1/min	vitesse limite
n_B	1240 1/min	vitesse de base
	T4GD180	désignation comparative selon DIN ISO 355

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 32236-A-FAG

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	180
D - Diámetro exterior (mm)	320
C - Espesor (mm)	91
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	86
Espesor de la cubeta	71
Rodamiento serie	32200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client