


Rodamiento de rodillos cónicos JKOS050-FAG

JKOS050-FAG

	
LE BON ROULEMENT	
d	50 mm
D	80 mm
B	22 mm
a	19 mm
C	21,5 mm
D₁	75,7 mm
D₂	81,8 mm
d₁	68,4 mm
d₂	56 mm
d₂ max	56 mm
d₂ min	56 mm
m/2	1 mm
r₁, r₂ max	1 mm
r₁, r₂ min	1 mm
u	0,02 mm
Δ Dn	0,22 mm
Δ u	0,05 mm
m	0,41 kg = masse, non graissé
BRB0	désignation, anneau d'arrêt
C₁	64000 N charge dyn. de base, radiale
C₂	93000 N charge statique de base, radiale
e	0,42
Y	1,43
Y₀	0,79
C₁₂	11200 N charge limite radiale à la fatigue
n₀ lub	4050 1/min vitesse limite pour lubrif. à la graisse
F₀₁	31400 N Capacité de charge de la liaison par anneau d'arrêt pour un appui avec arêtes vives
F₀₂	12800 N Effort de serrage max. axial, paire de roulements

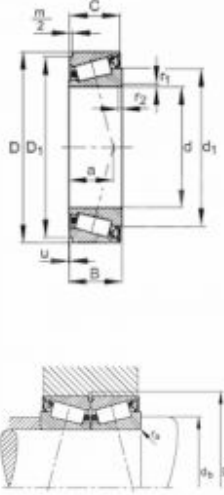

Rodamiento de rodillos cónicos JKOS050-FAG

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	50
D - Diámetro exterior (mm)	80
C - Espesor (mm)	22
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	22
Espesor de la cubeta	21,5
Rodamiento serie	JKOS
Unidad de venta	pieza

