**FICHE TECHNIQUE**

# Rodamiento de rodillos cónicos 31328-XJ2-SKF

31328-XJ2-SKF

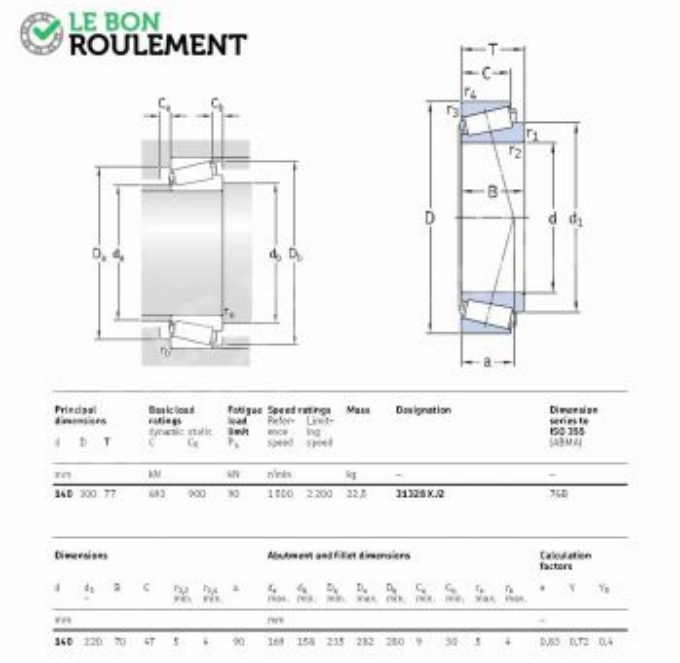


| Principal dimensions | | | Basic load ratings dynamic | static | Fatigue load limit | Speed ratings Reference speed | Limiting speed | Mass | Designation | Dimension series to ISO 355 (ABMA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | C | $C_0$ | $P_u$ | | | | | |
| mm | | | kN | | kN | r/min | | kg | – | – |
| 140 | 300 | 77 | 683 | 900 | 90 | 1 500 | 2 200 | 32,8 | 31328 X/Q | 7GB |

| Dimensions | | | | | | | Abutment and fillet dimensions | | | | | | | | Calculation factors | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | $d_2$ ~ | B | C | $r_{1,2}$ min. | $r_{3,4}$ min. | a | $d_a$ min. | $d_b$ min. | $D_a$ max. | $D_b$ max. | $D_b$ min. | $C_a$ min. | $C_b$ min. | $r_a$ max. | $r_b$ max. | e | Y | $Y_0$ |
| mm | | | | | | | mm | | | | | | | | | – | | |
| 140 | 220 | 70 | 47 | 5 | 4 | 90 | 168 | 158 | 235 | 282 | 280 | 9 | 30 | 5 | 4 | 0,83 | 0,72 | 0,4 |

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

**FICHE TECHNIQUE**

# Rodamiento de rodillos cónicos 31328-XJ2-SKF

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| d - Diámetro interior (mm) | 140 |
| D - Diámetro exterior (mm) | 300 |
| C - Espesor (mm) | 77 |
| Marca | SKF |
| Tipo del rodamiento | Con rodillos cónicos |
| Espesor de | 70 |
| Espesor de la cubeta | 47 |
| Rodamiento serie | 31300 |
| Unidad de venta | pieza |

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client