FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 32032-X/DF-SKF

32032-X/DF-SKF

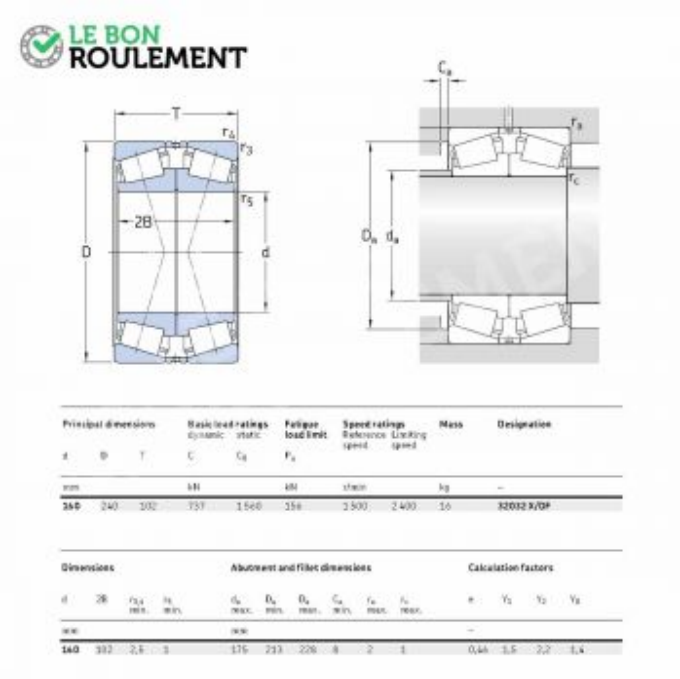

Principal dimensions			Basic load ratings dynamic	static	Fatigue load limit	Speed ratings Reference speed	Limiting speed	Mass	Designation
d	D	T	C	C_0	P_u				
mm			kN		kN	r/min		kg	–
160	240	102	737	1 560	156	2 500	2 400	16	32032 X/DF

Dimensions				Abutment and fillet dimensions					Calculation factors			
d	2B	$r_{1,2}$ min.	r_3 min.	d_a max.	D_a min.	D_b max.	C_a min.	r_a max.	r_c max.	e	Y_1	Y_2	Y_0
mm				mm						–			
160	102	2,5	1	176	213	226	8	2	1	0,44	1,5	2,2	1,4

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 32032-X/DF-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	160
D - Diámetro exterior (mm)	240
C - Espesor (mm)	102
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Rodamiento serie	32000
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client