FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos T4EB240/VE174-SKF

T4EB240/VE174-SKF

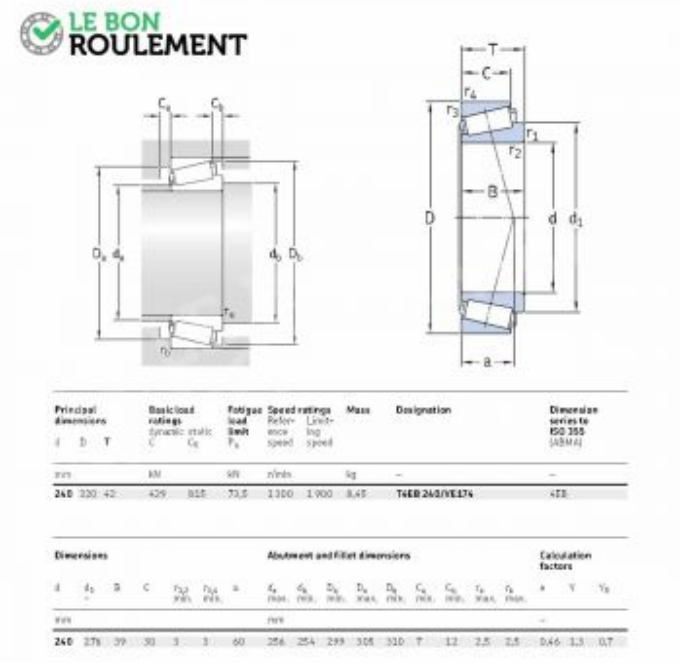

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designation	Dimension series to ISO 355
d	D	T	dynamic C	static C_0	P_u	Reference speed	Limiting speed			
mm			kN		kN	r/min		kg	–	–
240	320	42	429	815	73,5	1 300	1 900	8,45	T4EB 240/VE174	4TB

Dimensions							Abutment and fillet dimensions									Calculation factors		
d	d_2 ~	B	C	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	d_a min.	d_b min.	D_a min.	D_b max.	D_b min.	C_a min.	C_b min.	r_a max.	r_b max.	e	Y	Y_0
mm							mm									–		
240	276	39	30	3	3	60	256	254	299	305	310	7	12	2,5	2,5	0,46	1,3	0,7

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos T4EB240/VE174-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	240
D - Diámetro exterior (mm)	320
C - Espesor (mm)	42
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	39
Espesor de la cubeta	30
Rodamiento serie	ISO
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client