FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7309-SKF

30309-J2/Q-SKF

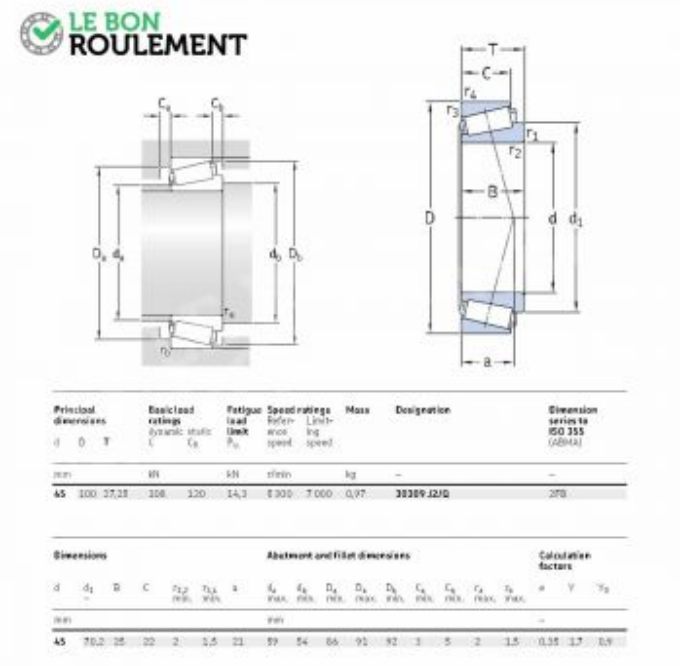

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designation	Dimension series to ISO 355
d	D	T	dynamic C	static C_0	P_u	Reference speed	Limiting speed			(ABMA)
mm			kN		kN	r/min		kg	–	–
45	100	27,25	108	120	14,3	8 300	7 000	0,97	30309 J2/Q	2FB

Dimensions						Abutment and fillet dimensions								Calculation factors		
d	d_1 ~	B	C	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	d_a max.	d_b min.	D_a max.	D_b max.	D_b min.	C_a min.	C_b min.	r_a max.	r_b max.	e	Y	Y_0
mm							mm								–			
45	70,2	25	22	2	1,5	21	59	54	86	91	92	3	5	2	1,5	0,35	1,7	0,9

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7309-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	45
D - Diámetro exterior (mm)	100
C - Espesor (mm)	27,25
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	25
Espesor de la cubeta	22
Rodamiento serie	30300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client