FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7316-SKF

30316-J2-SKF

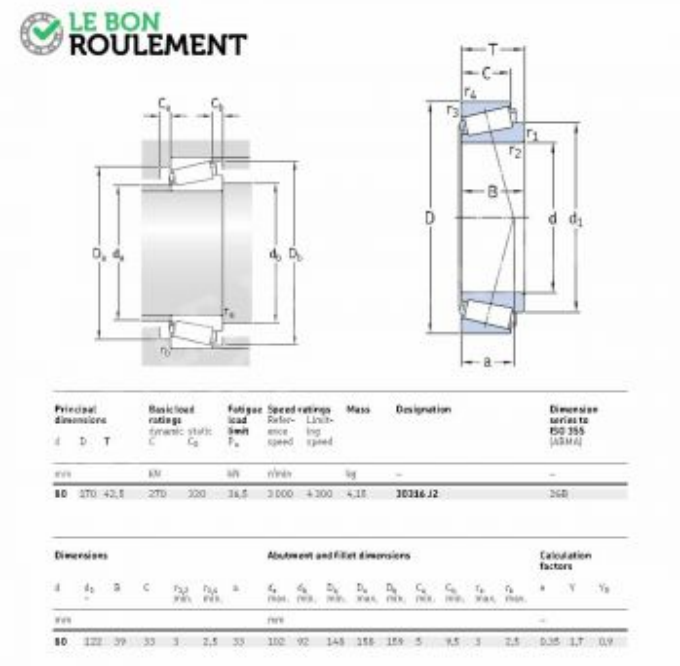

Principal dimensions d	D	T	Basic load ratings dynamic C	static C_0	Fatigue load limit P_u	Speed ratings Reference speed	Limiting speed	Mass	Designation	Dimension series to ISO 355 (ABMA)
mm			kN		kN	r/min		kg	–	–
80	170	42,5	270	320	34,5	3 000	4 300	4,18	30316 J2	3GB

Dimensions d	d_2 ~	B	C	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	Abutment and fillet dimensions d_a min.	d_b min.	D_a max.	D_b max.	D_b min.	C_a min.	C_b min.	r_a max.	r_b max.	Calculation factors e	Y	Y_0
mm							mm									–		
80	122	39	33	3	2,5	33	102	92	148	158	159	5	9,5	3	2,5	0,35	1,7	0,9

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7316-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	170
C - Espesor (mm)	42,5
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	39
Espesor de la cubeta	33
Rodamiento serie	30300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client