FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7130-SKF

32030-X-SKF

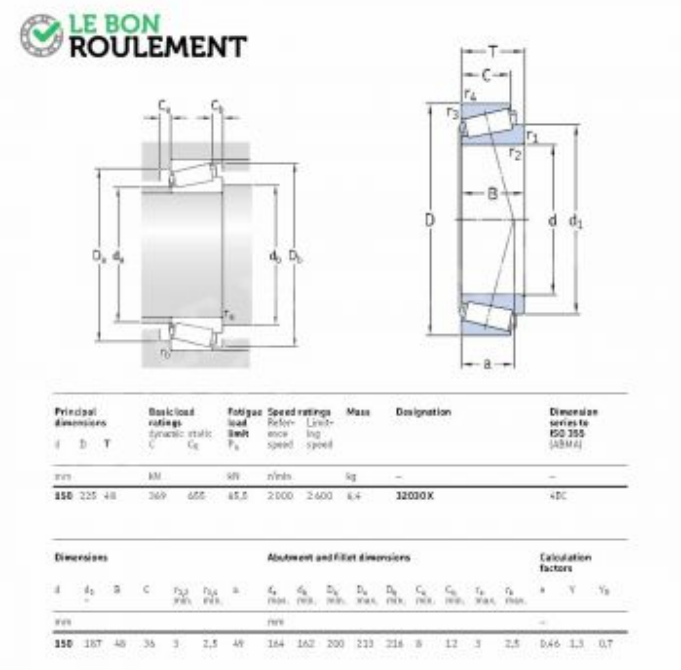

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designation	Dimension series to ISO 355
d	D	T	dynamic C	static C_0	P_u	Reference speed	Limiting speed			
mm			kN		kN	r/min		kg	–	–
150	225	48	369	655	65,5	2 000	2 600	6,4	**32030X**	30C

Dimensions							Abutment and fillet dimensions								Calculation factors		
d	d_2 ~	B	C	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	d_a min.	d_b min.	D_a max.	D_b max.	D_b min.	C_a min.	C_b min.	r_a max.	r_b max.	e	Y	Y_0
mm							mm									–		
150	187	48	36	3	2,5	49	164	162	200	213	216	8	12	3	2,5	0,46	1,3	0,7

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7130-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	150
D - Diámetro exterior (mm)	225
C - Espesor (mm)	48
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	48
Espesor de la cubeta	36
Rodamiento serie	32000
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client