FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7132-SKF

32032-X-SKF

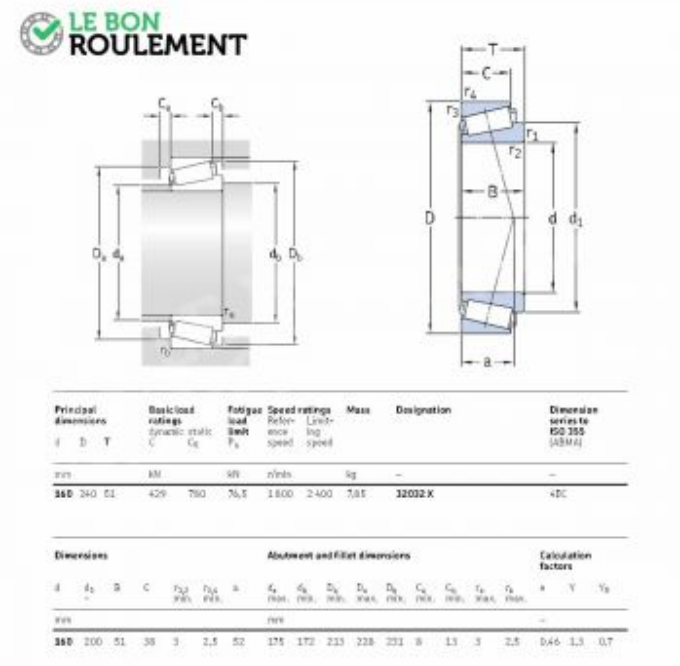

Principal dimensions			Basic load ratings dynamic	static	Fatigue load limit	Speed ratings Reference speed	Limiting speed	Mass	Designation	Dimension series to ISO 355 (ABMA)
d	D	T	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	–
160	240	61	429	780	76,5	1 800	2 400	7,85	32032 X	30C

Dimensions							Abutment and fillet dimensions								Calculation factors		
d	d_2 ~	B	C	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	d_a min.	d_b min.	D_a max.	D_b max.	D_b min.	C_a min.	C_b min.	r_a max.	r_b max.	e	Y	Y_0
mm							mm									–		
160	200	51	38	3	2,5	52	175	172	233	228	231	8	13	3	2,5	0,46	1,3	0,7

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7132-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	160
D - Diámetro exterior (mm)	240
C - Espesor (mm)	51
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	51
Espesor de la cubeta	38
Rodamiento serie	32000
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client