FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7136-SKF

32036-X-SKF

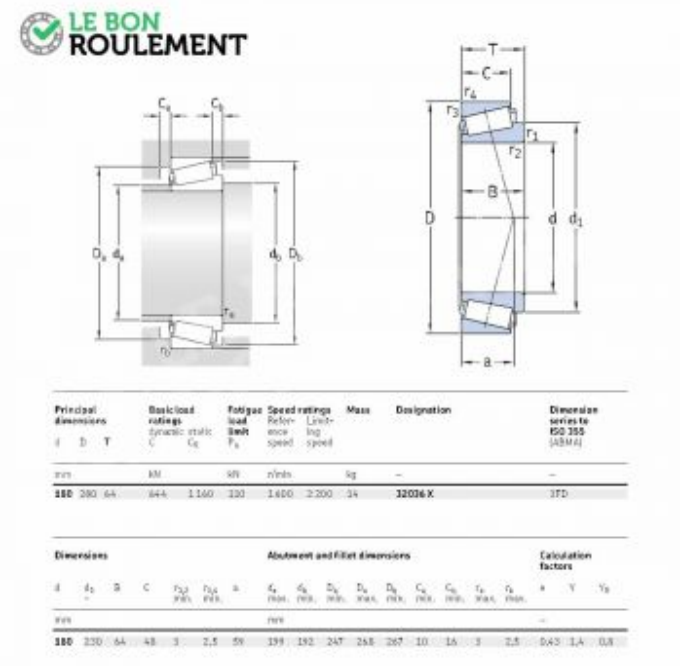

Principal dimensions			Basic load ratings dynamic	static	Fatigue load limit	Speed ratings Reference speed	Limiting speed	Mass	Designation	Dimension series to ISO 355 (ABMA)
d	D	T	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	–
180	280	64	444	1160	130	1400	2200	14	32036X	3TD

Dimensions							Abutment and fillet dimensions								Calculation factors		
d	d_2 ~	B	C	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	d_a min.	d_b min.	D_a max.	D_b max.	D_b min.	C_a min.	C_b min.	r_a max.	r_b max.	e	Y	Y_0
mm							mm									–		
180	230	64	48	3	2.5	59	199	192	247	268	267	10	16	3	2.5	0.43	1.4	0.8

[Commander sur El Mejor Rodamiento](#) [Contacter le service client](#)

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7136-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	180
D - Diámetro exterior (mm)	280
C - Espesor (mm)	64
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	64
Espesor de la cubeta	48
Rodamiento serie	32000
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client