FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7519-SKF

32219-J2-SKF

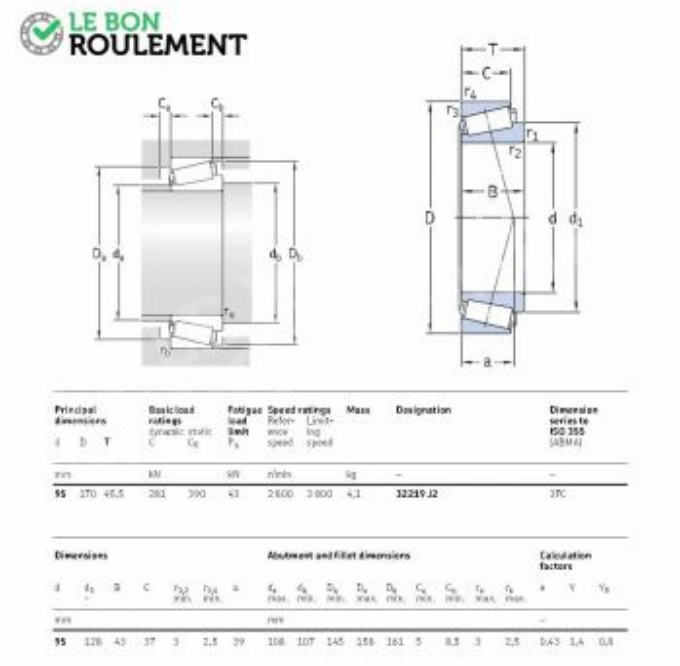

Principal dimensions			Basic load ratings dynamic	static	Fatigue load limit	Speed ratings Reference speed	Limiting speed	Mass	Designation	Dimension series to ISO 355 (ABMA)
d	D	T	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	–
95	170	45,5	281	390	43	2600	3800	4,1	32219 J2	3TC

Dimensions							Abutment and fillet dimensions								Calculation factors		
d	d_2 ~	B	C	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	d_a min.	d_b min.	D_a max.	D_b max.	D_b min.	C_a min.	C_b min.	r_a max.	r_b max.	e	Y	Y_0
mm							mm									–		
95	128	43	37	3	2,5	39	108	107	145	158	161	5	8,5	3	2,5	0,43	1,4	0,8

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7519-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	95
D - Diámetro exterior (mm)	170
C - Espesor (mm)	45,5
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	43
Espesor de la cubeta	37
Rodamiento serie	32200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client