FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7521-SKF

32221-J2-SKF

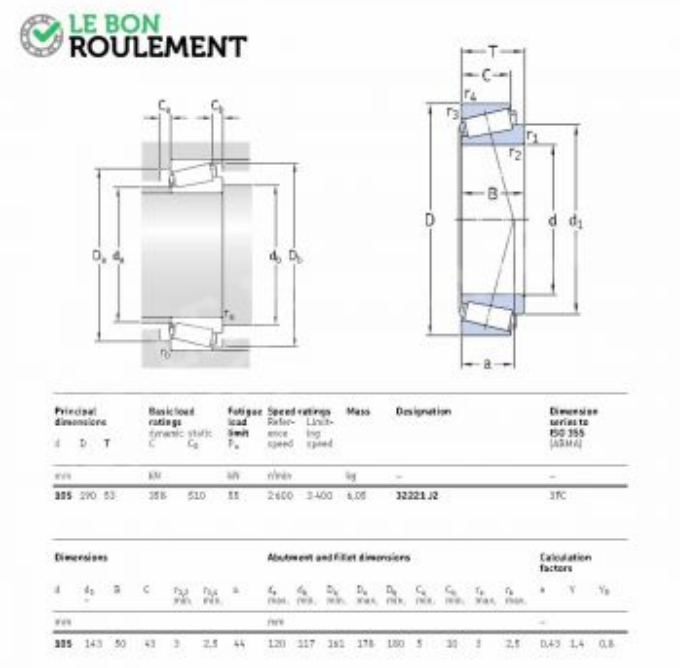

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designation	Dimension series to ISO 355
d	D	T	dynamic C	static C_0	P_u	Reference speed	Limiting speed			(d/D/t)
mm			kN		kN	r/min		kg	–	–
355	190	53	386	510	55	2600	3400	6.08	**32221 J2**	3FC

Dimensions						Abutment and fillet dimensions								Calculation factors		
d	d_2 ~	B	C	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	d_a min.	d_b min.	D_a max.	D_b max.	D_b min.	C_a min.	C_b min.	r_a max.	r_b max.	e	Y	Y_0
mm							mm									–		
355	343	50	43	3	2.5	44	320	317	341	378	380	5	10	3	2.5	0.43	1.4	0.8

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7521-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	105
D - Diámetro exterior (mm)	190
C - Espesor (mm)	53
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	50
Espesor de la cubeta	43
Rodamiento serie	32200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client