FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7606-SKF

32306-J2/Q-SKF

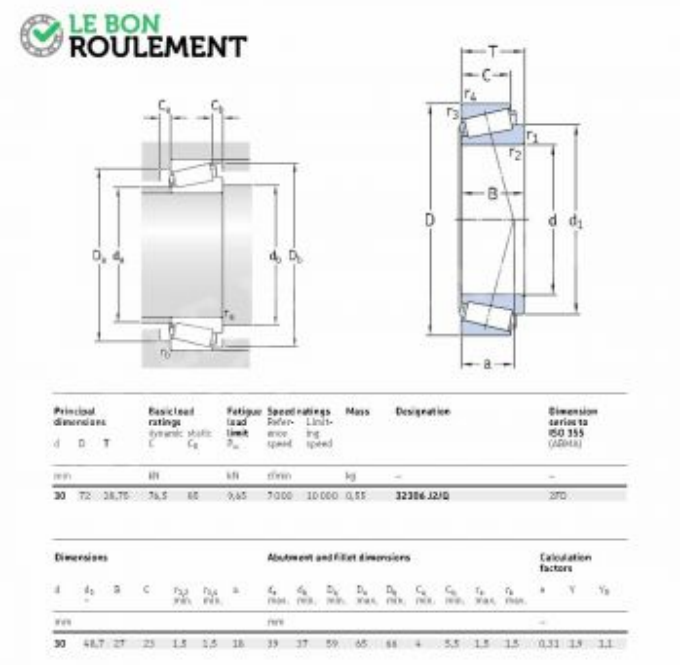

Principal dimensions d	D	T	Basic load ratings dynamic C	static C_0	Fatigue load limit P_u	Speed ratings Reference speed	Limiting speed	Mass	Designation	Dimension series to ISO 355
mm			kN		kN	r/min		kg	–	–
30	72	20,75	76,5	80	9,65	7 000	10 000	0,55	32306 J2/Q	2FD

Dimensions d	d_2 ~	B	C	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	Abutment and fillet dimensions d_a min.	d_b min.	D_a max.	D_b max.	D_b min.	C_a min.	C_b min.	r_a max.	r_b max.	Calculation factors e	Y	Y_0
mm							mm									–		
30	48,7	27	23	1,5	1,5	16	39	37	59	65	66	4	5,5	1,5	1,5	0,31	1,9	1,1

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7606-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	72
C - Espesor (mm)	28,75
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	27
Espesor de la cubeta	23
Rodamiento serie	32300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client