FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7608-SKF

32308-J2/Q-SKF

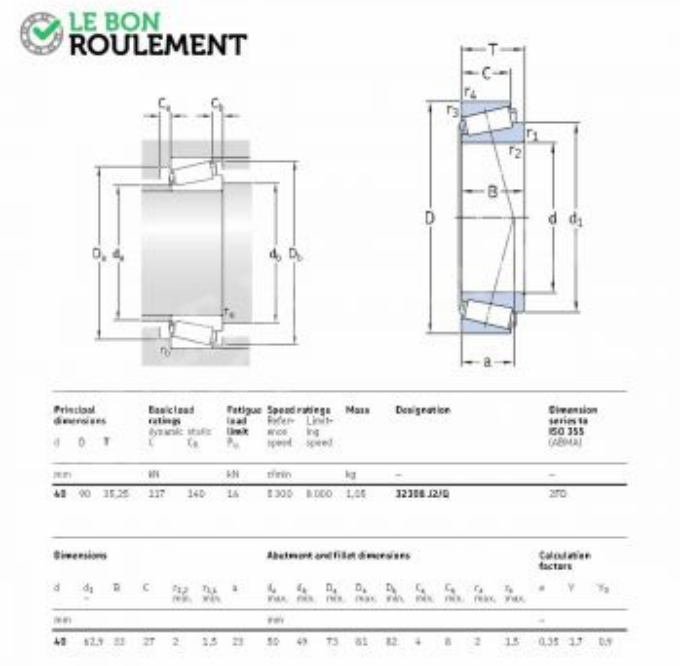

Principal dimensions			Basic load ratings dynamic	static	Fatigue load limit	Speed ratings Reference speed	Limiting speed	Mass	Designation	Dimension series to ISO 355 (ABMA)
d	D	T	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	–
40	90	35,25	117	140	14	8 300	8 000	1,05	32308 J2/Q	2FD

Dimensions						Abutment and fillet dimensions								Calculation factors		
d	d_1 ~	B	C	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	d_a max.	d_b min.	D_a max.	D_b min.	r_a max.	r_b max.	r_c max.	r_d max.	e	Y	Y_0
mm							mm								–		
40	62,9	33	27	2	1,5	23	50	49	73	81	82	4	8	2	1,5	0,35	1,7	0,9

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7608-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	35,25
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	33
Espesor de la cubeta	27
Rodamiento serie	32300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client