FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7622-SKF

32322-SKF

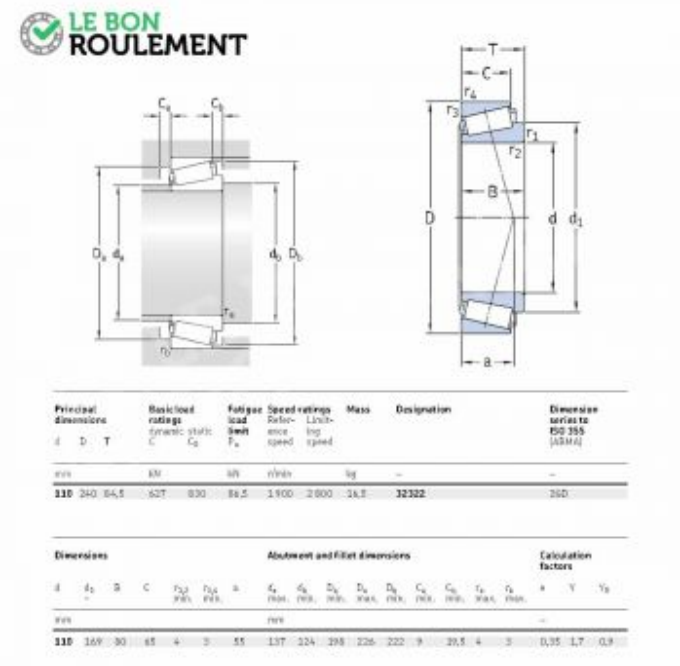

Principal dimensions d	D	T	Basic load ratings dynamic C	static C_0	Fatigue load limit P_u	Speed ratings Reference speed	Limiting speed	Mass	Designation	Dimension series to ISO 355 (ABMA)
mm			kN		kN	r/min		kg	–	–
110	240	84,5	627	830	84,5	1 900	2 600	16,5	32322	26D

Dimensions d	d_2 ~	B	C	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	Abutment and fillet dimensions d_a min.	d_a max.	D_a min.	D_a max.	D_b min.	C_a min.	C_b min.	r_a max.	r_b max.	Calculation factors e	Y	Y_0
mm							mm									–		
110	169	80	65	4	3	55	137	124	198	226	222	9	29,5	4	3	0,35	1,7	0,9

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7622-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	110
D - Diámetro exterior (mm)	240
C - Espesor (mm)	84,5
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	80
Espesor de la cubeta	65
Rodamiento serie	32300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client