


Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos

BS2-2308-2CS-VT143-SKF

BS2-2308-2CS-VT143-SKF

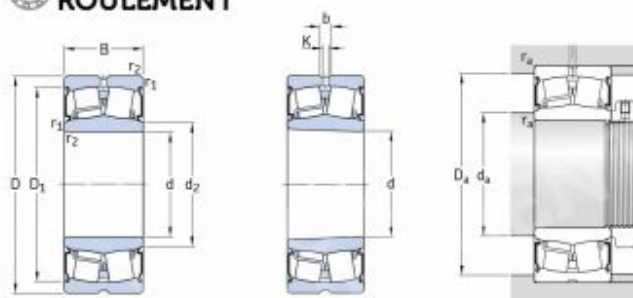

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Limiting speed	Mass	Designations	
ϵ	D	B	dynamic C	static C ₀	P ₀	r/min	kg	Bearing with cylindrical bore	tapered bore
mm			kN		kN				
40	80 90	28 38	96.5 150	90 140	9.8 15	2 200 1 900	0.57 1.2	* BS2-2208-2CS/VT143 * BS2-2308-2CS/VT143	* BS2-2208-2CSK/VT143 -

Dimensions					Abutment and fillet dimensions					Calculation factors			
d	d ₂	D ₁	b	K	r _{1,2} (mm)	d ₀ mm	d ₀ max.	D ₀ max.	r ₀ max.	α	γ_1	γ_2	γ_0
mm	-	-								-			
40	47.2 47.5	73 81	5.5 5.5	3 3	1.1 1.5	47 47.5	47 47.5	73 81	1 1.5	0.28 0.37	2.4 1.8	3.6 2.7	2.3 1.8



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos BS2-2308-2CS-
VT143-SKF**

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	38
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	2200
Unidad de venta	pieza

