


Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos

BS2-2213-2CS-VT143-SKF

BS2-2213-2CS-VT143-SKF

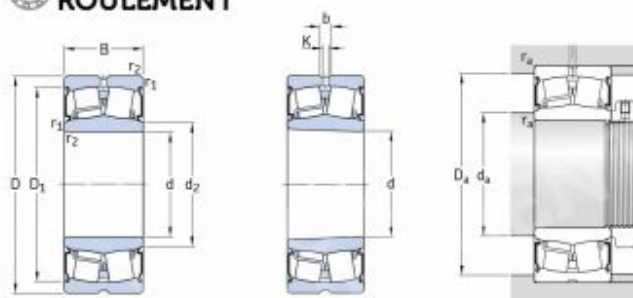

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Limiting speed	Mass	Designations	
d	D	B	dynamic C	static C ₀	P ₀	r/min	kg	Bearing with cylindrical bore	tapered bore
mm			kN	kN	mm	r/min	kg		
65	100	35	132	373	20.4	1 200	0.95	* 24813-2CS/V143	-
	120	38	193	216	24	1 500	1.6	* 852-2213-2CS/V143	* 852-2213-2CS/V143
	140	56	340	360	38	1 000	4.15	* 852-2313-2CS/V143	-

Dimensions					Abutment and fillet dimensions					Calculation factors			
d	d ₂	D ₁	b	K	r _{1,2} (mm)	d ₀ Fillet	d ₀ Fillet	D ₀ Fillet	r ₀ Fillet	α	Y ₁	Y ₂	Y ₀
mm						mm							
65	71.6	92.8	-	-	1.1	71	71.5	94	1	0.27	2.5	3.7	2.5
	76.5	111	5.5	3	1.5	74	76.5	111	1.5	0.24	2.8	4.2	2.8
	78.7	126	8.3	4.5	2.1	77	78.5	128	2	0.35	1.9	2.9	1.8



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos BS2-2213-2CS-
VT143-SKF**

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	65
D - Diámetro exterior (mm)	120
C - Espesor (mm)	38
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	2200
Unidad de venta	pieza

