


Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos BS2-2216-2CS-K-VT143-SKF

BS2-2216-2CS-K-VT143-SKF

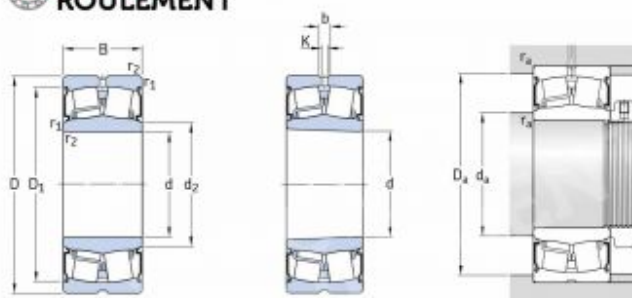

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Limiting speed	Mass	Designations	
ε	D	B	dynamic C	static C ₀	P ₀	r/min	kg	Bearing with cylindrical bore	tapered bore
mm			kN		kN				
80	140 170	40 67	236 490	270 540	29 54	2 200 800	2,4 7,2	* BS2-2216-2CS/VT143 * BS2-2316-2CS/VT143	* BS2-2216-2CSK/VT143 -

Dimensions					Abutment and fillet dimensions					Calculation factors			
d	d ₂	D ₁	b	K	r _{1,2} (max)	d ₀ min	d ₀ max	D ₀ max	r ₀ max	α	Y ₁	Y ₂	Y ₀
mm					mm								
80	93,7 94,2	128 153	8 8,3	3 4,5	2 2,1	91 92	93,5 94	129 158	2 2	0,22 0,35	3 1,9	4,6 2,9	2,8 1,8



**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos BS2-2216-2CS-K-
VT143-SKF**

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	140
C - Espesor (mm)	40
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	2200
Unidad de venta	pieza

